

# 3-SEITEN-KIPPER

## 3-side-tipper

Ob Schüttgut oder Arbeitsgerätetransport: Der STEMA 3-SEITEN-KIPPER ist für alles perfekt gerüstet. Allseitig abklappbare Bordwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit. Durch Plane und Spriegel können Sie bei Bedarf Ihr Transportgut zusätzlich schützen. Abnehmbare Bordwände machen Ihren Kipper zum Plattform-Anhänger auch für sperrige Lasten.

Whether bulk material or equipment: the STEMA 3-sided tipper trailer is perfectly equipped for any transport operation. It is a full access design with drop-down panels all sides. If needed, you can protect your material with a soft cover and hoops. All sides can be taken off to change your tipper into a platform trailer for bulky loads.

# SERIENAUSSTATTUNG

## STANDARD EQUIPMENT

### Grundrahmen

► Extrem stabil und verwindungsfrei mit crash-getesteter Sicherheits-V-Deichsel, Kippbrücke mit Vierfachsicherung ③, Rahmen und Kippbrücke feuerverzinkt und somit korrosionsbeständig.

### Bordwände

► Doppelwandige Bordwände aus GALVALUME® (Aluminium-Zink-Beschichtung) Blech mit robusten langlebigen Breitbandscharnieren. Rückwand ⑨ als Pendelbordwand mit erhöhten Eckrungen ⑩ für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen.

### Boden

► wartungsfreundlicher 13-teiliger Paneelenboden aus Zink Blech ⑪.

### Beleuchtung

► Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung ② mit integrierten Dreieckrückstrahlern und Nebelschlusslicht.

### Achse & Räder

► Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängungen. Radlager mit wartungsfreien Schrägkugellagern. Qualitätsmarkenbereifung.

### Hydraulik

► Hydraulische Handpumpe ①, Großdimensionierter hartverchromter 4-stufiger Teleskopzylinder ④ mit geringer Bauhöhe für maximale Bodenfreiheit. Optional erhältlich: Elektropumpe ⑤ mit Fernbedienung ⑥ und zusätzlicher Ladesteckdose ⑦ für externe Stromzufuhr. 13 poliger Stecker.

### Zubehör

► Auffahrrampen Set ⑫, Tragkraft: 1000 kg/Rampe, Maße: 200 x 28 cm (L x B)

### Weitere Vorteile

► 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik  
 ► Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige  
 ► Vorbereitung für 100 km/h Zulassung (Halterung für Stoßdämpfer) serienmäßig  
 ► min. 6 DIN Zurrpunkt ⑧ bis 500 daN (kg) belastbar  
 ► Planenknöpfe serienmäßig montiert  
 ► EG-Ausführung

### Basic chassis

► Extremely robust non-twisting chassis with a crash-tested safety-V-drawbar, tipper body with 4 safety locks ③. Frame and tipper body are hot-dip galvanised and thus corrosion-proof.

### Sides

► Double walled GALVALUME® sides with robust large strap hinges. The tailboard ⑨ is a swing gate design with extended corner stanchions ⑩ for higher unloading clearance.

### Platform

► Low-maintenance 13-panel platform ⑪.

### Lighting

► Large safety lights ② for with integrated triangular reflectors and fog light

### Axles & wheels

► Maintenance-free rubber torsion beam axle with independent wheel suspensions. Wheel bearings are maintenance-free angular ball bearings. Top branded tyres.

### Hydraulic system

► Hydraulic hand-pump ①, large-bore hard-chromed four-stage tipper ram ④ with low height for maximum ground clearance. Optional extras: electric pump ⑤ with remote control ⑥ and extra charging socket ⑦ for external power supply. 13-pin plug.

### Accessories

► Loading ramp kit ⑫, load capacity: 1000kg/ramp, dimensions: 200 x 28 cm (L x W)

### Further benefits

► brakes on all four wheels with automatic reverse  
 ► ball coupling with safety indicator  
 ► standard prepared for 100km/h approval (shock absorber support)  
 ► min. 6 DIN tie-down ring ⑧ for loads up to 500 daN (kg)  
 ► cover fasteners installed as standard  
 ► EC design



Typ	Kastenmaß innen L x B x H (cm)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung in Zoll	Batterie (Ah)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer / Elektropumpe / Notpumpe	Artikel-Nr.
model	internal box dimensions L x W x H (cm)	external dimensions L x W x H (cm)	maximum gross weight (kg)	payload (kg)	wheels	battery (Ah)	brake / jockey wheel / shock absorber / electric pump / emergency pump	code
FHDK 25-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	2500	1685	13	225	✓/✓/-/✓	HL00008
FHDK 25-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	2500	1650	13	225	✓/✓/-/✓/✓	HL00013
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2620	13	225	✓/✓/-/✓/✓	HL00009
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	225	✓/✓/✓/✓/✓	HL00016
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	88	✓/✓/-/✓/✓	HL00019
FHDK 35-30-18.2B	301 x 183 x 34,5	450 x 200 x 125	3500	2580	13	88	✓/✓/-/✓/✓	HL00023

**ERSATZ-UND ZUBEHÖRTEILE**  
SPARE PARTS AND ACCESSORIES




**Der Anhänger**



funktioniert punkt ●

Zubehör	Artikel-Nr.	accessories	code
Flachplane grau	Z4508221	Flat soft cover grey	Z4508221
Hochspiegel + Hochplane, grau (150 cm hoch)	16451	High frame + high soft cover, grey (150 cm high)	16451
Teleskopkurbelstützen (1 Paar)	ZT00073	Telescopic crank supports (1 pair)	ZT00073
Stoßdämpfer (1 Paar) für 100 km/h	12735	Shock absorbers (1 pair)	12735
Schlingerdämpfer WS 3000 (nur bis 3,0 t)	E2350000	Stabiliser WS 3000 (up to 3,0 t only)	E2350000
Schwerlaststützrad, automatisch	14505	Automatic heavy-duty jockey wheel	14505
Leitergestell	15002	Ladder rack	15002
Ersatzrad 155 R13 LI 91 (FHDK 25-30-18.2B)	T4505635	Ersatzrad 155 R13 LI 91 (FHDK 25-30-18.2B)	T4505635
Ersatzrad 195/50 R13 C LI 104 (FHDK 35-30-18.2B)	T4505634	Ersatzrad 195/50 R13 C LI 104 (FHDK 35-30-18.2B)	T4505634
Auffahrampen Set, belastbar bis 1000 kg/Rampe, (L x B) 200 x 28 cm	17700	Loading ramp kit, carrying capacity 1000 kg/ramp, (L x W) 200 x 28 cm	17700
Auf Wunsch (nur bei Erstbestellung) möglich:		Available on request (first order only):	
Schlingerdämpfer WS 3000 (nur bis 3,0 t)	14422	Stabiliser WS 3000 (up to 3,0 t only)	14422

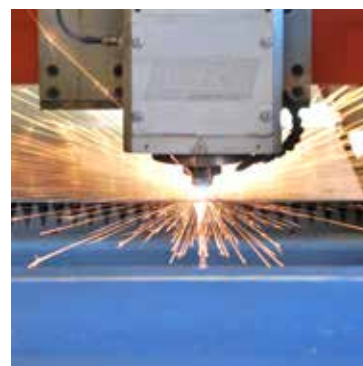

**3-SEITEN-KIPPER**  
3-side-tipper

**STEMA Metalleichtbau GmbH**

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain

www.stema.de  
info@stema.de

Telefon  
+49 (0) 3522 30 94 0



Stand: 10/2012 Auflage: 3.000 Art.-Nr.: WA002009

Ihr / Your STEMA Partner