



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

EXTREM STARKE ARGUMENTE.

Für jeden Einsatz.


Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel über die stabilen Auffahrampen mühelos verladen.

Schnell und sicher.

Mit den großen und stabilen Verzurrbügeln ist Ihr Transportgut in besten Händen und ermöglicht eine schnelle und optimale Sicherung ihres Transportgutes. Es sind fünf versenkbare Verzurrbügel pro Seite und zusätzlich vier fest verschweißte Zurrösen am Rahmen integriert.

Sicher im Griff.

Auch während der Fahrt sind die Auffahrampen optimal befestigt. Durch die zusätzliche Schließsicherung kann die Auffahrrampe einfach arretiert werden und sorgt für einen ladungssicheren und nahezu geräuschlosen Transport.

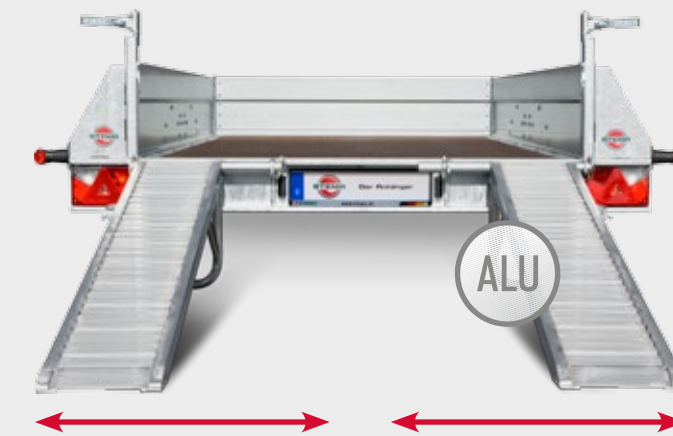

Schnell beladen.

Die extra breiten ALU-Auffahrampen sind robust, rutschfest, hochklappbar sowie über die Ladebreite individuell verschiebbar und passen sich somit fast jeder Spurbreite an.



Massiv & langlebig.

Der im Tauchbad feuerverzinkte und geschweißte Fahrgestellrahmen ist äußerst stabil. Mit vier zusätzlichen Längsträgern wird eine optimale Lastenverteilung im Boden gewährleistet.



Rutsch- und Trittfest.

An beiden Längsseiten des Baumaschinentransporters befindet sich jeweils eine, zwischen den Kunststoffkofflügel, liegende Triffläche aus gelochtem Stahlblechprofil. Sie gibt sicheren Halt und minimiert die Rutschgefahr beim Auf- und Absteigen.

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Tandem-Tieflader
- ✓ wahlweise: Zentralrohr oder V-Deichsel
- ✓ geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell mit massiver Stahlprofilbrücke
- ✓ Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem Zinkblech
- ✓ durchgängige Ladefläche aus 21 mm starkem Siebdruckholzboden, wasserfest, mehrfach verleimt
- ✓ 4 zusätzliche Längsträger für optimale Lastverteilung
- ✓ 10 stabile Verzurrbügel, 4 geschweißte Zurrösen
- ✓ 2 ALU-Auffahrampen, seitlich verschiebbar
- ✓ 2 Abstützungen an den Rampen
- ✓ Auflaufbremse
- ✓ Schwerlast-Automatik Stützrad
- ✓ stoßfeste Kunststoffkofflügel
- ✓ moderne Multipoint V-Beleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- ✓ 2 Unterlegkeile mit Halter

TECHNISCHE DATEN

Auffahrampen-Set

Abmessungen	170 x 30 cm
Tragkraft	2,77 t pro Paar
Gewicht	11 kg pro Rampe
Oberfläche	Aluminium

Modelle	BAUMA 2700	BAUMA 3500
Nutzmaß (L x B)	303 x 162 cm	303 x 162 cm
zul. Gesamtgewicht	2700 kg	3500 kg
Nutzlast	2075 kg	2740 kg
Außenabmessungen	503 x 211 x 86,5 cm	503 x 211 x 86,5 cm
Ladehöhe	ca. 53 cm	ca. 53 cm
Auffahrwinkel	18°	18°
Stützlast	120 kg	150 kg
Felgendurchmesser	35,56 cm (14")	35,56 cm (14")
Verbindungsstecker	13-polig	13-polig

Alle Technischen Angaben beziehen sich auf die Ausführung mit V-Deichsel. Aufbauten und Zubehör reduziert die maximale Nutzlast. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca. Angaben.



Rampen mit integrierter Abstützung



versenkbare Verzurrbügel und verschweißte Zurrösen



leicht bedienbare Rampenverriegelung



Trittläche für einfaches Auf- und Absteigen

KOMFORTABEL UND FLEXIBEL.

Der Baumaschinentransporter kann für unterschiedliche Kupplungshöhen angepasst werden. Die stufenlos höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (Zentralrohr) für LKW-Zugfahrzeuge ist wahlweise mit Kugelkopf-Kupplung [A] oder DIN-Zugöse [B] erhältlich.




Nachrüstung (optional):

- 1 Teleskopkurbelstützen
- 2 Einsteckbare Rückwand (ALU)
- 3 Schaufelauflage für V-Deichsel

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Stoßdämpfer

100
km/h
Voraussetzung

Der Baumaschinentransporter kann wahlweise mit Stoßdämpfern ausgerüstet werden und kann dann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden. Es entfallen zusätzlich Kosten und Wege zum technischen Dienst (z.B. TÜV, DEKRA).



DIN-Zugöse



Radkappen (2 Stück)



Ersatzrad




Soft Dock



Diebstahlsicherung



Spanngurt-Set

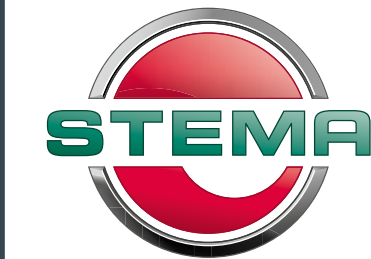

Der Anhänger

funktioniert punkt



BAUMA®

Baumaschinentransporter

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Ihr STEMA Partner

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Stand: 03/2014 Auflage: 3.000 Stück Art.-Nr.: WAG02036

schwenk- & ausdrehbare Teleskopkurbelstützen

stabile Schaufelauflage