

Der Anhänger

funktioniert punkt ●



- **ALU** oder **GALVALUME®** – Bordwände
- Integriertes Fach für **Auffahrschienen**
- Umfangreiches **Zubehörprogramm**

SySTEMA®

Das clevere Anhängerprogramm

Fühl dich frei!

TIEFLADER



Einachser



Tandemachser



Die SySTEMA® Baureihe ist jetzt auch mit hochwertigen und formschönen Aluminium Bordwänden aufrüstbar.



▶ PLATTFORM TIEFLADER

Nutzmaß L x B

zul. Gesamtgewicht (kg)

210 x 128 cm	750/850/1000/1300
210 x 153 cm	750/850/1000/1300
251 x 128 cm	499/750/850/1000/1300/1500/2000
251 x 153 cm	750/1000/1300/1500
301 x 128 cm	1000/1300
301 x 153 cm	1000/1300/1500/2000/2700
301 x 183 cm	1500/2000/2700
401 x 183 cm	2000/2700/3000/3500
401 x 203 cm	2000/2700/3000/3500

Weitere technischen Details finden Sie auf den folgenden Seiten.

▶ AUFBAUVARIANTEN



Bordwand



Seiten- und Vorderreiling



Bordwand + Bordwandaufsatz

Das **Baukasten-Prinzip** von SySTEMA® basiert auf dem Plattform-Anhänger. Der Plattform-Anhänger ist als **"Stand-alone-Lösung"** voll einsatzfähig. Er besteht aus dem stabilen, tragenden Grundrahmen inklusive versenkbaren Verzurrbügeln, dem wasserfestem Siebdruckholzboden, dem STEMA-Fahrgestell mit Sicherheits-V-Deichsel sowie einer Profi-Verarbeitung, die Ihnen eine perfekte Straßenlage garantiert.

Gleichzeitig ist der Plattform-Anhänger die Basis aller SySTEMA **Aufbauvarianten**. Diese sind durch Steck- und Schraubverbindungen einfach zu montieren. So sind Sie mit SySTEMA frei und flexibel in allen Ihren Entscheidungen.



HOCHLADER



Einachser



Tandemachser

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

▶ **PLATTFORM HOCHLADER**

Nutzmaß L x B	zul. Gesamtgewicht (kg)
210 x 128 cm	750
251 x 128 cm	499/750/850/1000/1300/1500/2000
251 x 153 cm	750/1000/1300/1500/2000
301 x 153 cm	1000/1300/1500/2000
301 x 183 cm	1500/2000/2700
401 x 183 cm	2000/2700/3000/3500
401 x 203 cm	2000/2700/3000/3500

Weitere technischen Details finden Sie auf den folgenden Seiten.



Bordwand + Leitergestell



Bordwand + Gitteraufsatz



Bordwand + Hochspiegel mit Plane



Der Anhänger



Flexibel.

Bordwände sind allseitig abklappbar oder komplett abnehmbar für ein hindernisfreies Be- und Entladen.*



SySTEMA® - ALU TRANSPORTER.

ALU

Im Detail sind wir besser.

Der neue SySTEMA® – Aluminium Transporter wurde mit Anwendern und Profis entwickelt. Er ist mit vielen technischen Highlights und Raffinessen ausgestattet, die Sie bei herkömmlichen Modellen nicht finden.

Schön viel Platz.

Praktische Einsteckmöglichkeiten an den Ecken für Plane und Spriegel sowie funktionelle Aufsätze wie z.B. Bordwand- oder Gitteraufsatz vergrößern die Ladehöhe Ihres Anhängers.




Riegelverschlüsse sind doppelbeschichtet



Robuste Scharniere aus Stahlblech



bis 4 Meter Länge

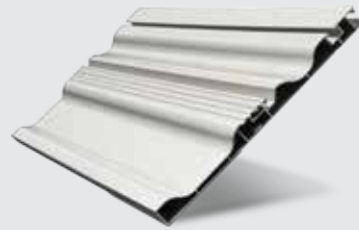

Stabil & Langlebig.

Die hochwertig eloxierte Aluminium Bordwand überzeugt durch Doppelkammerprofil und hohe Stabilität sowie Langlebigkeit.

Wandstärke: 2,5 cm

* modellabhängig

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Viel Bewegung braucht viel Stabilität.

Bewegte Teile sollten besonders stabil sein. Bei unseren Scharnieren und Verschlüssen achten wir daher besonders auf Komfort und Langlebigkeit.



Aluminium Abdichtung



Riegelverschlüsse sind justierbar



Der Anhänger



Komfortabel.

Hochplane mit Spriegel schützt Ihr Transportgut und ermöglicht einen komfortablen Transport.

Praktisch.

Die Hochplane kann zu allen Seiten geöffnet werden und ermöglicht Ihnen ein schnelles und bequemes Be- und Entladen.

SySTEMA[®] - ALU TRANSPORTER.

ALU

Mitgedacht.

Die Aluminium Bordwand ermöglicht das Einhängen der Planenhaken direkt an der clever integrierten Profilleiste. Somit ist kein extra Bohren für Planenknöpfe mehr notwendig. Das tiefgezogene Profil im oberen Bordwandbereich beugt ein mögliches Zerkratzen durch Planenkontakt vor.

Individuell und passend.

Unser Planen- und Befestigungsmaterial ist lang erprobt, extra dick und reißfest. Die Plane schützt Ihr Transportgut vor jeder Wetterlage. Alle Planen kommen direkt aus dem Hause STEMA und werden in Großenhain individuell und passend für Ihren Anhänger gefertigt.



STEMA patentiertes Einhängesystem



Tiefgezogenes Profil beugt Kratzern vor



Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Werbewirksam.

Gestalten Sie Ihren Anhänger. Auf Wunsch liefern wir Ihnen ihre ganz individuell bedruckte Werbeplane nach Ihrem Gestaltungsvorschlag. Egal ob Logo, Slogan oder Fotomotiv. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine breite Palette an Planenfarben an. Ihr STEMA Fachhändler berät Sie gern.



Extra dickes und reißfestes Material



Unsere Planen sind lang erprobt und getestet



BLEIBEN SIE FLEXIBEL.



SySTEMA® **Serienausstattung**

- ✓ als Tief- oder Hochlader, Ein- oder Tandemachser
- ✓ Kippdeichsel mit Spannverschluss*
(bis 750 kg zul. Gesamtgewicht)
- ✓ XXL-Ladefläche bis 4 Meter Länge
- ✓ Auflaufbremse und Stützrad*
- ✓ Stoßdämpfer*
- ✓ Kennzeichenträger mit Tür
- ✓ Aufnahmefach für Auffahrschienen hinter dem Kennzeichenträger vorbereitet
- ✓ 4 bis 8 im Rahmen versenkbare Verzurrbügel*
- ✓ montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen oder Netzen
- ✓ durchgängige Ladefläche mit rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden
- ✓ Stoßfeste Kunststoffkotflügel
- ✓ Optimale Straßenlage durch stabiles Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- ✓ wartungsfreies Kompaktradlager
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)*
- ✓ Achse, Bremse und Elektrik von Markenherstellern
- ✓ Qualitätsmarkenbereifung

* modellabhängig



MEHR LADEVOLUMEN.

Gitteraufsatz



Bordwand + Bordwandaufsatz



Bordwand + Gitteraufsatz



Einfach.

Die großen Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss sind leicht und schnell bedienbar.

Robust.

Doppelwandige, profilierte Bordwände mit GALVALUME® Beschichtung sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

niedrige Ladehöhe

A close-up view of the trailer's ramp, showing its low height. A red double-headed arrow indicates the height, which is labeled as "niedrige Ladehöhe".



DETAILS AUF EINEN BLICK.

Clever verstaut.

Das Fach für die Auffahrschienen ist bei jedem SySTEMA Anhänger bereits integriert und in der Grundausstattung enthalten. Die Auffahrschienen in Aluminium oder Stahl (Zubehör) werden hinten den Kennzeichenträger eingeschoben und lassen sich sicher und einfach einhängen.

Schnell und sicher.

Mit den großen und stabilen Verzurrbügeln ist Ihr Transportgut in sicheren Händen und ermöglicht eine schnelle und optimale Sicherung ihres Ladegutes. Praktische Schraubenfedern auf der Unterseite sorgen für einen klapperfreien Transport.



Integriertes Fach für Auffahrschienen



Stabile versenkbare Verzurrbügel



Belastbarkeit Auffahrschiene*
400 bis 2100 kg pro Paar möglich

* Modellabhängig. Bitte beachten Sie stets die maximale Zuladung Ihres Anhängers. Aufbauten und Zubehör reduziert die maximale Nutzlast.



leichtes Be- und Entladen durch allseitig abklappbare Bordwände



mehr Ladevolumen durch hohe Bordwände und Gitteraufsatz

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

100 km/h Voraussetzung.

Alle gebremsten SySTEMA Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern vom Markenhersteller ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



Stoßdämpfer sind serienmäßig






Kleinigkeiten auf die es ankommt.

Bewegliche Teile sind besonderem Verschleiß ausgesetzt. Daher achten wir ganz besonders auf höchste Stabilität und Langlebigkeit. Alle SySTEMA Anhänger mit Bordwänden sind mit robusten Scharnierbändern und professionellen Winkelhebelverschlüssen aus Stahlguss ausgestattet.










Winkelhebelverschlüsse und breite Scharnierbänder

SySTEMA® **Tieflader** - Plattform ohne Aufsatz

Nutzmaß L x B	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast	Außenmaß	Felgen- durchmesser (cm)	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
		(kg) A	L x B x H (cm) B				
210 x 128 cm	Einachser						
	750	593	309 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-21-13.1	24203
	850	641	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 8.5-21-13.1	24204
	1000	791	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-21-13.1	24205
	1300	1091	330 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-21-13.1	24202
210 x 153 cm	Einachser						
	750	568	309 x 198 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-21-15.1	24206
	850	616	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 8.5-21-15.1	24207
	1000	763	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-21-15.1	24208
	1300	1061	330 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-21-15.1	24209
251 x 128 cm	Einachser						
	499	337	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 4.9-25-13.1	24219
	750	588	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O2 7.5-25-13.1	24220
	850	629	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 8.5-25-13.1	24212
	1000	779	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-25-13.1	24221
	1300	1079	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-25-13.1	24223
	1500	1279	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-25-13.1	24225
	Tandemachser						
	499	287	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 4.9-25-13.2	24210
	750	538	350 x 173 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-25-13.2	24211
	1500	1177	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O1 15-25-13.2	24224
	2000	1677	371 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O1 20-25-13.2	24222
251 x 153 cm	Einachser						
	750	573	350 x 198 x 59,5	33,02 (13")	- / - / -	STP O1 7.5-25-15.1	24230
	1000	764	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-25-15.1	24231
	1300	1064	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-25-15.1	24232
	1500	1264	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-25-15.1	24233
	Tandemachser						
	1500	1162	371 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-25-15.2	24234
















- A** Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
B H = Ladehöhe (Plattformoberkante)

SySTEMA® **Tieflader** - Plattform ohne Aufsatz

Nutzmaß L x B	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
301 x 128 cm 	Einachser						
	1000	754	421 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-30-13.1	24240
	1300	1054	421 x 177 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-30-13.1	24241
301 x 153 cm  	Einachser						
	1000	740	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 10-30-15.1	24246
	1300	1040	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 13-30-15.1	24247
	1500	1240	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-30-15.1	24245
	Tandemachser						
	1500	1138	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-30-15.2	24248
	2000	1638	421 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 20-30-15.2	24249
	2700	2338	420 x 202 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 27-30-15.2	24250
301 x 183 cm  	Einachser						
	1500	1220	464 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 15-30-18.1	24278
	Tandemachser						
	2000	1618	464 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 20-30-18.2	24279
	2700	2318	464 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 27-30-18.2	24280
401 x 183 cm 	Tandemachser						
	2000	1584	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 20-40-18.2	24160
	2700	2284	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 27-40-18.2	24161
	3000	2584	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 30-40-18.2	24162
	3500	3084	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 35-40-18.2	24163
401 x 203 cm 	Tandemachser						
	2000	1569	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 20-40-20.2	24164
	2700	2269	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 27-40-20.2	24165
	3000	2569	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 30-40-20.2	24166
	3500	3069	564 x 232 x 59,5	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	STP O2 35-40-20.2	24167





A Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
B H = Ladehöhe (Plattformoberkante)

SySTEMA® Hochlader - Plattform ohne Aufsatz

Nutzmaß L x B	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B x H (cm) B	Felgen- durchmesser (cm)	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.	
210 x 128 cm	Einachser							
	750	599	338 x 135 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-21-13.1	24310	
251 x 128 cm	Einachser							
		499	335	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 4.9-25-13.1	24318
		750	586	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-25-13.1	24320
		1000	764	390 x 141 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 10-25-13.1	24330
		1300	1064	390 x 141 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 13-25-13.1	24331
	Tandemachser							
		499	314	379 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 4.9-25-13.2	24319
	750	565	380 x 134 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O1 7.5-25-13.2	24321	
	1500	1142	390 x 141 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 15-25-13.2	24332	
	2000	1642	390 x 141 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-25-13.2	24333	
251 x 153 cm	Einachser							
		1000	749	390 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 10-25-15.1	24334
		1300	1049	390 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 13-25-15.1	24335
		1500	1249	390 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 15-25-15.1	24336
	Tandemachser							
		750	555	380 x 166 x 64	25,40 (10")	- / - / -	SHP O2 7.5-25-15.2	24323
		1500	1127	390 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 15-25-15.2	24337
	2000	1627	390 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-25-15.2	24338	
301 x 153 cm	Einachser							
		1000	725	440 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 10-30-15.1	24350
		1300	1025	440 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 13-30-15.1	24351
		1500	1225	440 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 15-30-15.1	24352
	Tandemachser							
		2000	1603	440 x 166 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-30-15.2	24353

- A** Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
B H = Ladehöhe (Plattformoberkante)

SySTEMA® Hochlader - Plattform ohne Aufsatz

Nutzmaß L x B	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B x H (cm) B	Felgen- durchmesser (cm)	Bremse/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
301 x 183 cm 	Einachser						
	1500	1137	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 15-30-18.1	24361
	Tandemachser						
	2000	1583	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-30-18.2	24363
	2700	2283	468 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 27-30-18.2	24364
401 x 183 cm 	Tandemachser						
	2000	1549	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-40-18.2	24374
	2700	2249	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 27-40-18.2	24375
	3000	2549	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 30-40-18.2	24376
	3500	3049	568 x 196 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 35-40-18.2	24377
401 x 203 cm 	Tandemachser						
	2000	1534	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 20-40-20.2	24378
	2700	2234	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 27-40-20.2	24379
	3000	2534	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 30-40-20.2	24380
	3500	3034	568 x 216 x 70	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	SHP O2 35-40-20.2	24381

SySTEMA® Aufsätze - Tieflader und Hochlader

Artikel	Artikel
Bordwand GALVALUME®	Flachplane
Bordwand aus Aluminium	Hochplane und Hochspiegel - 100 cm
Bordwandaufsatz GALVALUME®	Hochplane und Hochspiegel - 150 cm
Bordwandaufsatz aus Aluminium	Teleskopkurbelstützen
Gitteraufsatz	Auffahrschiene für Motorrad inkl. Gleitschiene
Leitergestell	Auffahrschiene für Quad inkl. Gleitschiene
Reling vorn	Alurampen-Set inkl. Gleitschiene
Reling seitlich	

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Flachplane



Netz



Spanngurt




Radhalterwippe



Diebstahlsicherung



Abstellstützen



Unterlegkeile



Red Nose



Adapterstück

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner